



**WILLY
NAESSENS**
Industriebouw • Bâtiments Industriels

Organisatie en opvolging van keuringen Praktijkvoorbeeld

Stefaan Debosschere 29/09/2017

Voorstelling Willy Naessens Groep



75 % omzet



25 % omzet

Willy Naessens

- Stichter
- Voorzitter RvB
- 78 jaar
- Passie: mensport
- Goede doelen !
- Onze grootste marketingtroef
“Boerenverstand gebruiken”



Willy Naessens Group

- € 425.000.000 geconsolideerde omzet
- 1.350 werknemers
- Kernwoorden:
Verticale integratie, diversificatie, kwaliteit, vertrouwen, professioneel, familiaal en efficiëntie

WILLY BUILD NAESSENS

INDUSTRIEBOUW BÂTIMENTS INDUSTRIELS

BE

WILLY NAESSENS
Industriebouw • Bâtiments Industriels

WORTEGEM-PETEGEM TESSENDERLO MARIKWIJL

FR

WILLY NAESSENS
Bâtiments Industriels

BAPUME

FR

THIBAUT
BÂTIMENT INDUSTRIEL

FOUCAIMONT

NL

WILLY NAESSENS
Industriebouw

BRUNEN

BE

SNOECK GEBR
Industriebouw • Bâtiments Industriels • Agro

WILLSIECK

INFRA

WILLY INFRA NAESSENS
Grond- en omgevingswerken • Terrassements

WORTEGEM-PETEGEM

ZWEMBADEN PISCINES

BE

WILLY NAESSENS
Swimming Pools

WORTEGEM-PETEGEM TESSENDERLO OVERLISE

PROJECT SERVICES

BE

MEGATON Structo
PREFAB SYSTEMS

NINOVE BRUGGE

FR

SEVETON
PREFAB SYSTEMS

OUDENAARDE

AGRO

BE

WILLY AGRO NAESSENS

by

SNOECK GEBR
Industriebouw • Bâtiments Industriels • Agro

WILLSIECK

DAKDICHTING TOITURE

MUTEC

WARGEM

PRODUCTIE PRODUCTION

INTER SHIPPING
Geweven in voorgespannen prefabbeton
Houards préfabriqués en béton précontraint

BORNEM

TRIPAN
Wanden in prefabbeton • Parois en béton préfabriqué

DILSEN

ALPRECO
Elementen in voorgespannen en gewapend prefabbeton
Éléments préfabriqués en béton précontraint et armé

WILLSIECK

ALTAAN
Elementen in gewapend prefabbeton
Éléments en béton préfabriqué

DILSEN-STOEBEN

Concreton
Elementen in voorgespannen en gewapend prefabbeton
Éléments préfabriqués en béton précontraint et armé

Structo
Elementen in voorgespannen en gewapend prefabbeton
Éléments préfabriqués en béton précontraint et armé

BRUGGE

ALU SCHRIJNWERKERIJ MENUISERIE ALUMINIUM

WILLY ALU NAESSENS
Aluminium Schrijnwerkerij • Menuiserie Aluminium

WORTEGEM-PETEGEM

MEGATON
Betonstrappen - Speciale elementen
Escaliers en béton armé • Éléments spéciaux

OUDENAARDE

WILLY CONSTRUCT NAESSENS
Wanden in prefabbeton • Parois en béton préfabriqué

OUDENAARDE

SEVETON
Wand- en dakelementen in prefabbeton
Parois et éléments de toiture en béton préfabriqué

OUDENAARDE

MEGATON
Elementen in voorgespannen en gewapend prefabbeton
Éléments préfabriqués en béton précontraint et armé

HANDE

INTERTON
Structuurelementen in voorgespannen en gewapend prefabbeton
Éléments structurels en béton armé et précontraint

BOENEN

SNOECK GEBR
Metaal - Métal

WILLSIECK

TRANSPORT

TRANSWINATON

WORTEGEM-PETEGEM



 **WILLY** GROUP
NAESSENS



ONS HUISMERK
NOTRE PROPRE MARQUE

FOOD DISTRIBUTION



WÖRTECEM-PETECEM-HUIZINGEN

FOOD PRODUCTION - PACKAGING & SLICING



WÖRTECEM-PETECEM



WÖRTECEM-PETECEM



AARTSELAAR



HUIZINGEN



 **WILLY GROUP**
NAESSENS

Willy Naessens Industriebouw

- “Nog een werf”
- Gespecialiseerd in bouwen van:
KMO-gebouwen, logistieke gebouwen,
distributiecentra, kantoren, commerciële
ruimtes, garages,...
- Voornamelijk betonstructuren
- Reeds meer dan 7.500 realisaties
- 4 vestigingen in België,
1 in Nederland en 2 in Frankrijk



Case: keuringen bij Willy Naessens
Scoop: Industriebouw - werven



Planning & voorbereiding

- EDTC: Vinçotte
- Aantal te keuren ploegen: 35
- Aantal te keuren items:
 - Aantal graafkranen: 11 stuks
 - Aantal mobiele kranen 50T – 150 ton: 39 stuks
 - Aantal hoogwerkers: 72 stuks
 - Aantal verreikers: 8 stuks
 - Aantal hijsmiddelen: 3944 stuks

Planning & voorbereiding

Planning lange termijn:

- Planning vastleggen voor het komende jaar
- Wordt opgesteld door de preventiedienst
- Data afstemmen met keurder / Activity Manager Lifting
- Rekening houden met het te keuren volume
- Kan in de loop van het jaar wijzigen
(bv. aankoop 20 extra hoogwerkers 2016 -2017)
- Moeilijkheid: geografische ligging van de werven

Planning & voorbereiding

Planning lange termijn: keuringskalender 2017

Periode	Kleur colsonbandje
Periode 01/12/2016 – 19/02/2017	GROEN
KEURING 20/02/2017 – 10/03/2017	
Periode 11/03/2017 – 21/05/2017	WIT
KEURING 22/05/2017 – 09/06/2017	
Periode 10/06/2017 – 20/08/2017	BLAUW
KEURING 21/08/2017 – 08/09/2017	
Periode 09/09/2017 – 19/11/2017	GEEL
KEURING 20/11/2017 – 08/12/2017	

Planning & voorbereiding

Planning 3 maandelijkse keuring:

- **Valkuil:** NIET alleen door de preventiedienst!
- Persoon verantwoordelijk voor de dagelijkse planning (hoofd uitvoering)
 - Weet waar alle ploegen zitten (geografisch)
 - Weet exact welke bouwmachines bij welke ploeg aanwezig zijn (Machine kan soms vervangen zijn door andere machine voor bvb herstelling / onderhoud)
 - Weet wanneer de ploegen werken (recup, uitslaapregime, enz...)
 - Kent de planning van de leveringen op de werf (liggers, gewelven, kolommen, muren, enz...)
- Maakt in functie hiervan een planning op voor de komende week

Planning & voorbereiding

Planning 3 maandelijkse keuring:

- Stuur de planning met de reisroutes door naar de keurder(s)
- Bezorg de planning eveneens aan de preventiedienst, magazijnier en onderhoudsdienst
- Planning kan in de loop van de week nog wijzigen
- Werken met 2 keurders (2^{de} keurder springt bij)
- Keuze gemaakt om niet te werken met keurders per regio

Planning & voorbereiding

PLANNING KEURING VINCOTTE WEEK 34							
Werf	Plaats	Datum	Keurder	Materiaal ploeg	Kraan	Hoogwerkers	Verreikers
TAL Zoon-Mycor	Pittem	MA 21/8/17	Didier			776	
Crown Entreprises	Hooglede	MA 21/8/17	Didier	Alain 2 (55)	163		
Crown Entreprises	Hooglede	MA 21/8/17	Didier	Grégory (30)	185	710 - 711	
Poco Loco	Roeselare	MA 21/8/17	Didier			773	
Avasco	Diksmuide	MA 21/8/17	Didier			720	
Osta Carpets	Harelbeke	DI 22/8/17	Didier	Jorn (58)	167		782
Osta Carpets	Harelbeke	DI 22/8/17	Didier	Yves 2 (60)	170		
Osta Carpets	Harelbeke	DI 22/8/17	Didier	David 3 (56)	171 ®		
Van Marcke	Menen	DI 22/8/17	Didier		194 ®	761 - 769 - 771 - 750	
Van Marcke	Menen	Woe 23/8/17	Didier	Jan (20)	186	703 - 713	785
Van Marcke	Menen	Woe 23/8/17	Didier	Francois (23)	193	706 - 707	
Van Marcke	Menen	Woe 23/8/17	Didier		175 ®		
Van Marcke (rest Di 22/8)	Menen	Woe 23/8/17	Didier		194 ®	761 - 769 - 771 - 750	
Stadion SVZW	Waregem	Do 24/8/17	Didier	Bart (28)	191	744 - 745 - 767	787
TVH	Waregem	Do 24/8/17	Didier			763 - 765	
Depot	Wortegem-Petegem	Do 24/8/17	Steve	Jeremy (63)			
Depot	Wortegem-Petegem	Do 24/8/17	Steve		160		
Depot	Wortegem-Petegem	Do 24/8/17	Steve	Afwerkers		705 - 732 - 733 - 719	780
						740 - 756 - 762 - 748	
						752 - 749 - 754 - 755	
Weba	Mons	Vrij 25/8/17	Didier	Vincent (24)	200	746 - 747 - 722	
Weba	Mons	Vrij 25/8/17	Didier	Geert 4 (31)	192	715 - 726	
Vande Moortel 3	Oudenaarde	Vrij 25/8/17	Steve	Yves 1 (53)	178		
Depot	Wortegem-Petegem	Vrij 25/8/17	Steve	Afwerkers		rest Do 24/08	

Planning & voorbereiding

WERFGEGEVENS & REISROUTE

DOSSIERNUMMER IB-008349
PROJECTNAAM MG Logistics Roosendaal
WERFLEIDER Mike Vanhaesebrouck ()
Werfadres Emmerblok 11
NL-4751 XE Oud Gastel

Electriciteit op de werf nee
Water op de werf nee

Zone chauffeur 0
Zone bijrijder 0

MELDINGSNUMMER WERF
Adres ziekenhuis Boerhaavelaan 25
4708 ROOSENDAAL

TOEGANG TOT DE WERF

- WN->N60 Gent, E17 Antwerpen
- > Ring rond Antwerpen volgen **OF bij file E34 nemen en via Liefkenshoektunnel (TOL) naar A12 Bergen Op Zoom rijden .**
 - > Bij splitsing A12 Bergen Op Zoom volgen, deze baan volgen tot aan volgende splitsing
 - > Dan E312 Bergen Op Zoom -Roosendaal-Rotterdam volgen
 - > Na +10km E312 Roosendaal-Rotterdam volgen
 - > 8 km verder A17 Rotterdam-Borgwerf volgen
 - > Afrit 21 borgwerf nemen , op einde rechts afslaan
 - > direct rechts afslaan (aan Mc Donalds)
 - > Werf na 200m links (rechtover BOM ENGINEERING)

Veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en fluoehesje zijn verplicht bij het betreden van de werf!



Uitvoering keuring

- Keurder rijdt zelf naar de werven
- Ploeg wordt op voorhand verwittigd door de planner wanneer de keurder (ongeveer) zal aankomen op de werf
- Ploeg houdt rekening met de keuring → lagere materiaalafroep die dag
- Ploeg legt zoveel mogelijk al de te keuren hijsmiddelen klaar
- 1 man van de ploeg helpt mee met de keurder om al het materiaal aan te bieden
- Keurder informeert de ploegbaas op het einde van de keuring
- Afgekeurd materiaal krijgt een **ROOD** colsonbandje

Uitvoering keuring

Wat met afkeuringen?

- Afgekeurde hijsbanden worden onbruikbaar gemaakt (doorsnijden)
- Afgekeurde kettingen worden meegebracht naar het magazijn, worden hersteld (bevoegd persoon of leverancier) of vervangen door nieuwe

Materiaal met opmerkingen?

→ afhankelijk van het type opmerking:


- Kranen, hoogwerkers en verreikers: worden indien mogelijk hersteld op werf door onze techniker
- Hijsmateriaal wordt meegebracht naar het magazijn
- Eenvoudige zaken: door ploeg zelf
bv. maximale last ontbreekt, volgnummer of serie n° verdwenen, antislipschoentjes van ladder te vervangen, enz...

Bezorgen van keuringsverslagen

Voorlopige tussentijdse verslagen:

- Keurder stuurt via mail de tussentijdse verslagen door naar:
 - Planner van de keuring (hoofd uitvoering)
 - Preventiedienst bespreekt de keuringsverslagen met de ploegbazen
 - Afdelingshoofd garage (staat in voor het rollend materiaal o.a. kranen, hoogwerkers, enz...)
 - Magazijnier volgt de actiedocumenten op / contact met de ploegen
- Streefdoel: 2 à 3 keer per week
- Formaat: in AVR en PDF

Bezorgen van keuringsverslagen

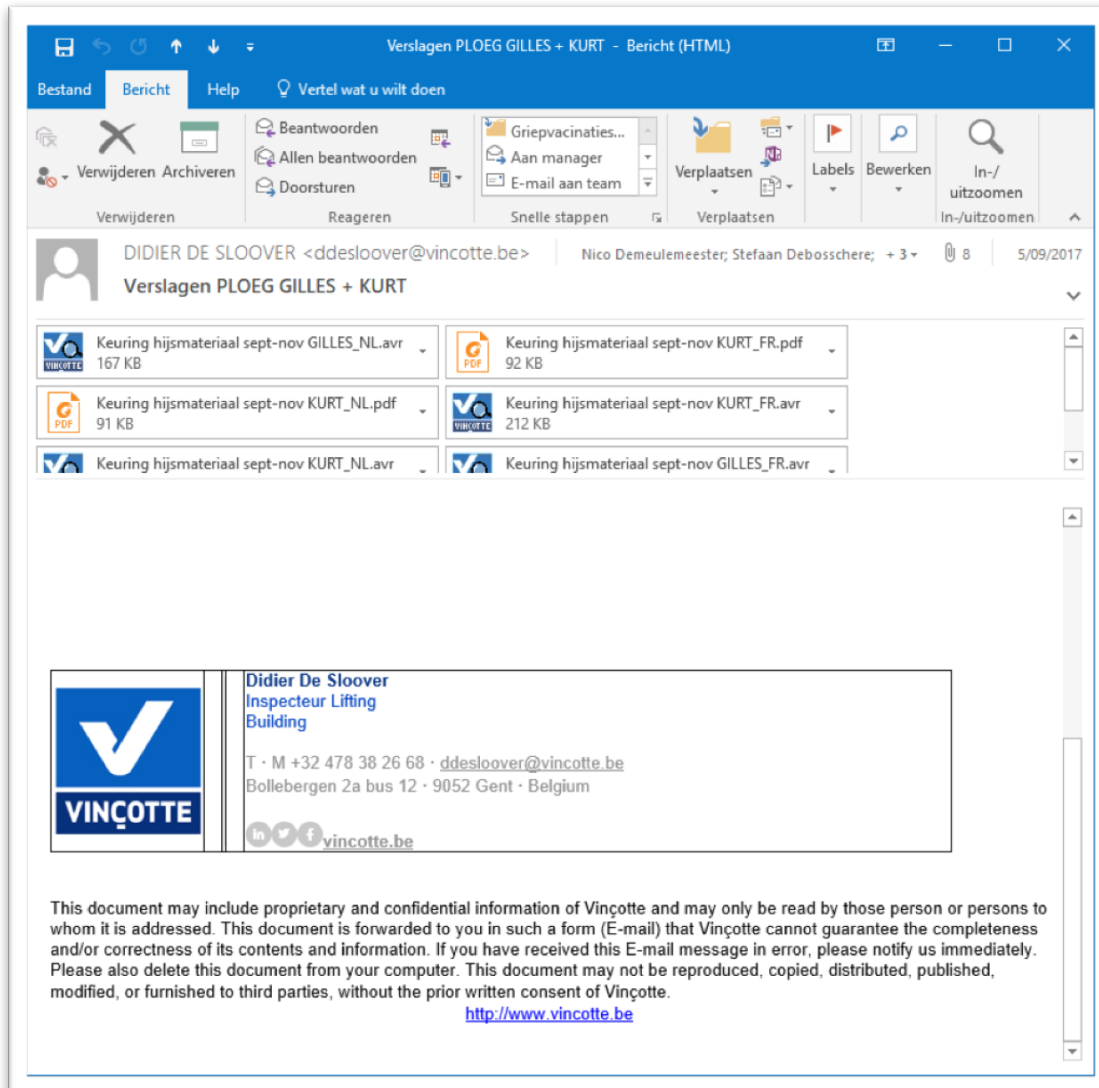

The screenshot shows an Outlook window titled 'Verslagen PLOEG GILLES + KURT - Bericht (HTML)'. The ribbon includes 'Bestand', 'Bericht', and 'Help'. The 'Bericht' ribbon has options like 'Verwijderen', 'Archiveren', 'Beantwoorden', 'Allen beantwoorden', 'Doorsturen', 'Griepvacinaties...', 'Aan manager', 'E-mail aan team', 'Verplaatsen', 'Labels', 'Bewerken', and 'In-/uitzoomen'. The email header shows the sender 'DIDIER DE SLOOVER <ddesloover@vincotte.be>' and the subject 'Verslagen PLOEG GILLES + KURT'. There are six PDF attachments, each titled 'Keuring hijsmateriaal sept-nov' followed by a name and file size. Below the attachments is a signature block for Didier De Sloover, Inspector Lifting Building, with contact information and social media links. A disclaimer at the bottom states that the document may contain proprietary and confidential information of Vincotte and should be deleted after use.

Verwijderen Reageren Snelle stappen Verplaatsen Labels Bewerken In-/uitzoomen

DIDIER DE SLOOVER <ddesloover@vincotte.be> Nico Demeulemeester; Stefaan Debosschere; + 3 8 5/09/2017

Verslagen PLOEG GILLES + KURT

Keuring hijsmateriaal sept-nov GILLES_NL.avr 167 KB


Keuring hijsmateriaal sept-nov KURT_FR.pdf 92 KB

Keuring hijsmateriaal sept-nov KURT_NL.pdf 91 KB

Keuring hijsmateriaal sept-nov KURT_FR.avr 212 KB

Keuring hijsmateriaal sept-nov KURT_NL.avr

Keuring hijsmateriaal sept-nov GILLES_FR.avr

 **Didier De Sloover**
Inspecteur Lifting
Building

T · M +32 478 38 26 68 · ddesloover@vincotte.be
Bollebergen 2a bus 12 · 9052 Gent · Belgium

[vincotte.be](https://www.vincotte.be)

This document may include proprietary and confidential information of Vincotte and may only be read by those person or persons to whom it is addressed. This document is forwarded to you in such a form (E-mail) that Vincotte cannot guarantee the completeness and/or correctness of its contents and information. If you have received this E-mail message in error, please notify us immediately. Please also delete this document from your computer. This document may not be reproduced, copied, distributed, published, modified, or furnished to third parties, without the prior written consent of Vincotte.


<http://www.vincotte.be>

Bezorgen van keuringsverslagen

MyVincotte

Login Willy Naessens Industriebouw

[Nieuw wachtwoord instellen](#)



Bezorgen van keuringsverslagen

- Verslagen komen pas op My Vinçotte als de keuringen zijn afgelopen en de keurder zijn verslag heeft afgesloten.

The screenshot displays the My Vinçotte web interface. The browser address bar shows the URL <https://mynew.vincotte.com/myvincotte/clientid=69497027>. The navigation menu includes Home, Verslagen, Toestellen, Documenten, Administratie, and Help. The main content area shows a list of inspection reports with columns for checkboxes, status icons, descriptions, company names, dates, and counts. The report for 'Ploeg nr. 60 : Yves 2 - 03M' is highlighted in blue. A tooltip 'Beschrijving' is visible over the description column. The footer indicates '839 items gevonden' and '1 / 17' pages, with 50 items per page.

Checkbox	Status Icon	Description	Company	Date	Count
<input type="checkbox"/>	✓	Ploeg nr. 03 : Alu Schrijnwerkerij - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	14/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	✓	Ploeg nr. XX : Xavier - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	14/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	✓	Ploeg nr. XX : Xavier - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	14/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	⚠	Ploeg nr. 75 (110) : Wim - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	14/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	⚠	Ploeg nr. 75 (110) : Wim - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	14/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	✘	Heftoestellen - depot Kouter 3 - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	14/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	📄	Materiaal Depot Werfleiders - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	14/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	📄	Materiaal Depot Werfleiders - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	14/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	✓	Ploeg nr. 61 : Philippe - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	06/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	✓	Ploeg nr. 61 : Philippe - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	06/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	⚠	Ploeg nr. 60 : Yves 2 - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	06/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	⚠	Ploeg nr. 60 : Yves 2 - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	06/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	⚠	Ploeg nr. 24 : Vincent - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	02/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	⚠	Ploeg nr. 24 : Vincent - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	02/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	⚠	Ploeg nr. 33 : Stefan - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	02/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	⚠	Ploeg nr. 33 : Stefan - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	02/06/2017	10
<input type="checkbox"/>	⚠	Ploeg nr. 56 : David - 03M	NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW	01/06/2017	10

Opvolging van de keuring

Voorlopige tussentijdse verslagen

- Wie doet wat?
 - Magazijnier
 - Preventiedienst
 - Ploegbaas
 - Afdelingshoofd Garage (onderhoud rollend materiaal)

Voorlopige tussentijdse verslagen

→ Magazijnier

- Print het actiedocument af per ploeg
 - Controleert ze en neemt contact op met de ploegen
 - Neemt actie i.f.v. de opmerkingen
 - Legt nieuwe hijsbanden klaar ter vervanging van de afgekeurde banden
 - Laat kettingen binnekomen voor herstelling
 - Maakt nieuwe identificatieplaatjes
 - Enz...
 - Als zijn taken uitgevoerd zijn geeft hij het afgetekende actiedocument door aan de preventiedienst

VINÇOTTE

Identificatie van het materieel

Blk. : 17.2
Ransel :
Typeing : GTCN-0300011111/22020101
LM : 0001662/11400

Wanneer 1: MONTAGE, Nummer 2: FLOECEN, Nummer 3:
WATERKALADIVENG, Nummer 4: FLOEC NRIJSHREKA
Objecten met opmerking

IDENTIFICATIE VAN HET MATERIEEL VASTSTELLINGEN

MONTAGE

FLOECEN
MONTAGE
FLOECEN

Bekken, manden, draagstoelen
Materiaal : SFTONSTOEL
Schermbreedte : 200x175
Materiaal : SFTONSTOEL
Type : 100
Bouwjaar : 2012

* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (11.2012)
In slechts staat te worden gebruikt indien vermelding staat in de afsluiting

Actie : *Handtekening* Uitgevoerd door : *Handtekening*
Datum : 21/8/12

* Controle van mechanismen en structuren (08.2018)
In slechts staat te worden gebruikt indien vermelding staat in de afsluiting

Actie : *Handtekening* Uitgevoerd door : *Handtekening*
Datum : 31/8/12

Veiligheidsordjelij of veiligheidsplan
Materiaal : SFTONSTOEL
Schermbreedte : 200x175
Materiaal : SFTONSTOEL
Type : 100
Bouwjaar : 2012

* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (11.2012)
In slechts staat te worden gebruikt indien vermelding staat in de afsluiting

Actie : *Handtekening* Uitgevoerd door : *Handtekening*
Datum : 30.8.12

Lang (kabelsynthesekel)
Materiaal : HEPANIKER
Schermbreedte : 200x175
Type : 100
Bouwjaar : 2012

* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (11.2012)

Voorlopige tussentijdse verslagen

→ Preventiedienst

- Print de keuringsverslagen af per ploeg
 - Hijsmateriaal
 - Kranen
 - Hoogwerkers
 - Verreikers
- Kijkt de verslagen na en controleert ze
 - Neemt contact met de betrokken dienst bij:
 - Afkeuringen
 - Bij rappel 3 (= afkeuring)
 - Bij zware opmerkingen

VINÇOTTE **VINÇOTTE vzw**
Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Dieltjensstraat 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402 725 875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: OEBABEBB
Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

• Onze referenties
Verslag nr.: GEN100000013072198/00/NL
Contractref.: 0001144521/11009

• Uw referenties
Bestelling: 160101_NAESSENS_REN

• Interventiegegevens
Plaats: **NV. WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW** Kouter, 3 9790 Elseregem(Wortegem-Petegem) BELGIE

Datum: 06.09.2017
Uitgevoerd door: DE SLOOVER DIDIER

**Periodiek verslag van uw
Hefgereedschappen en aanverwanten,
Courante hijswerktuigen en aanverwante toestellen,
Pbm en aanverwant materiaal,
Stellingmateriaal / ladders / trappen / magazijnstellingen.**

ALGEMENE BESLUITEN VAN DE KONTROLE

Het onderzoek van het hierna vermeld materiaal, volgens het programma beschreven op pagina 2 van dit verslag, heeft aanleiding gegeven tot opmerkingen aangeduid in de rubriek vaststellingen. Gelieve er zo snel mogelijk aan te verhelpen. Gelieve rekening te houden met het materiaal aangeduid als gedeeltelijk of niet nagetrokken en, indien noodzakelijk, een bijkomend réglementair onderzoek te laten uitvoeren alvorens de herindienname.
Het gecontroleerd materiaal mag verder gebruikt worden.

Belangrijke noot:
De gecontroleerde toestellen die vallen onder art 2 van het koninklijk besluit van 12/08/1993, van kracht sinds 01/01/1997, zijn arbeidsmiddelen.
De periodieke controles op basis van art. 281 van het ARAB hebben niet als doel de conformiteit van deze toestellen na te zien met de nieuwe voorschriften van de KB betreffende de arbeidsmiddelen.
Indien nodig, kunnen wij op eenvoudige aanvraag een specifiek onderzoek uitvoeren op basis van dit KB. Wij staan tot uw beschikking voor verdere inlichtingen.

Voorlopige tussentijdse verslagen

→ Preventiedienst

- Ontvangt het actiedocument van de magazijnier
 - Kijkt het actiedocument na
 - Neemt actie voor onopgeloste zaken
- Verwittigt de ploeg dat de keuringsverslagen opgehaald mogen worden
 - Preventiedienst stuurt SMS naar ploegbaas
 - Ploegbaas komt 's avonds binnen bij preventiedienst
 - Actiedocument wordt samen met de ploegbaas overlopen
 - Indien de ploegbaas nog zaken moet oplossen → actiedocument meegeven met ploegbaas
 - Kopij wordt bewaard bij preventiedienst

Voorlopige tussentijdse verslagen

→ Ploegbaas

- Komt tijdig zijn keuringsverslagen ophalen bij de preventiedienst
- Tekent af voor ontvangst van keuringsverslagen

Keuringsverslagen												
periode : November 2016 + februari 2017												
voorzitter keuringscommissie	PLOEGBAAS	kraan	hoogwerker 1	hoogwerker 2	hoogwerker 3	hijsmateriaal	verreiker	actiedocument ontvangen van Marinix	datum opmerkingen overlopen met ploegbaas	datum ontvangst keuringsverslag door ploegbaas	handtekening	datum actiedocument ten Stiefan CB
2/0cc	Jan	189	739	731	716	26		20/12	20/12	20/12	<i>[Handwritten signature]</i>	
	Gilles	198	740 740	738 738		21				24/10/17	<i>[Handwritten signature]</i>	
1/0cc	Franky	188	738	739		22		7/12/16	7/12/16	7/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	
	Francols	198	738	719		23		7/12/16	7/12/16	7/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	
22/nov	Ignace	201	743	741		25		OK	20/11/16	25/11/16	<i>[Handwritten signature]</i>	24/11
	Luc 7 => Sven	182	735	725		26		OK	20/12/16	20/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	
	Roland (Patrick)	194	714	724		29		geen	9/12/16	9/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	-
29/nov	Bart	191	744	745		28		OK	6/12/2016	6/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	
29/nov	Vincent => Kurt 2	190	740	733		24		OK		20/11/17	<i>[Handwritten signature]</i>	
	Dirk 2 => Nikita	184	736	737		32		in bakje 26/11/16			<i>[Handwritten signature]</i>	
	Geert 4	192	702	717		31			25/11/17	25/11/17	<i>[Handwritten signature]</i>	
2/0cc	Nikita => Dave	181	726	728		27		OK	7/12/16	7/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	
	Kurt 2 => Roland	200				37		OK	14/12/16	14/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	
	Gregory	185	710	711		30					<i>[Handwritten signature]</i>	
1/0cc	Jan => Graen	199	703	727		26		7/12/16	7/12/16	7/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	
	Stefan	197	734	735		33				24/10/17	<i>[Handwritten signature]</i>	
	Geert 1	185				28	782		20/12	20/12	<i>[Handwritten signature]</i>	
22/nov	Alain 2	163				35		OK	28/11/16	28/11/16	<i>[Handwritten signature]</i>	
	Yves 1	171				53		OK	21/12/2016	21/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	
29/nov	Urban	164				57		OK	12/12/16	12/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	
28/nov	Jean-Paul	161				52			16/12/16	16/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	
	Pascal	162				59			8/12/2016		<i>[Handwritten signature]</i>	
29/nov	David 3	169				56		6/12/16	6/12/16	6/12/16	<i>[Handwritten signature]</i>	

Voorlopige tussentijdse verslagen

→ Ploegbaas

- Lost de resterende zaken van het actiedocument op
- Tekent het actiedocument af bij de desbetreffende actie
 - Wie uitgevoerd
 - Datum
 - Genomen actie

PLOEG NR. 22/VIN/11/1

Bakken, manden, draagstoelen
Natuur : BETONSTORTBAK
Serienummer : A016475
Klant nummer van het toestel : 32 BK 2
Type : 1000I
Bouwjaar : 2012

* Controle van staat en werking of Preventieve inspectie (11.2017)

In slechte staat: te vervangen of te herstellen.
scheuren verbinding steun thv afsluiter

Actie : <i>hersteld</i>	Uitgevoerd door : <i>HIKITA</i> Handtekening
	Datum : <i>31/8/17</i>

* Controle van mechanismen en structuren (08.2018)

In slechte staat: te vervangen of te herstellen.
scheuren verbinding steun thv afsluiter

Actie : <i>Hersteld</i>	Uitgevoerd door : <i>Hikita</i> Handtekening
	Datum : <i>31/8/17</i>

Voorlopige tussentijdse verslagen

→ Afdelingshoofd garage

- Lost de opmerkingen op die betrekking hebben op het rollend materiaal
 - Kranen
 - Hoogwerkers
 - Verreikers
 - Enz....

Voorlopige tussentijdse verslagen

→ Afdelingshoofd garage

- Lost de opmerkingen op die betrekking hebben op het rollend materiaal
- Gebruikt hiervoor een eigen opvolgingssysteem:
Bv. werkfiche voor verreicher n° 782 op datum van 13/09/2017

The screenshot shows a software interface for managing garage work orders. The main window is titled "Garage [MONTAGE] - [Ingave werkfiches]". It has a menu bar with "Inbreng", "Werkfiches", "Opvolging", "Psion", "Parameters", "Lijsten", and "Venster". Below the menu bar, there is a "Selectie" section with a dropdown for "Uitvoerder" (Steven Van Moorleghem), a "Datum" field (13/09/2017), and a checkbox for "Alle werkfiches".

The "Werkfiches" section contains a table with the following data:

	Voertuig/Materiaal	Bestuurder	Nummerplaat	Vertrek depot	Start werk	Einde werk	Terug depot
167	Woltman 65DR	Jorn	0				
996	Algemene onkost IB		0				
782	Manitou MHT860L Turbo	Jorn	0				

Below the work orders table, there is a section titled "Uit te voeren werken" with a table:

Uit te voeren werk	Uitgevoerd
Bediening herstellen	<input type="checkbox"/>
Onderhoud B	<input type="checkbox"/>
Kabelhaak herstellen	<input type="checkbox"/>
Slot-handvat herstellen	<input type="checkbox"/>

To the right of this table, there is a section titled "vervangen pedaalrubber" with a text area and a link "Opmerkingen / Uitgevoerde werkzaamheden".

At the bottom, there are two sections: "Gebruikte artikels" and "Artikels".

The "Gebruikte artikels" section contains a table:

Artikel	Aantal
9689645 - Pedaalrubber	1.00

The "Artikels" section contains a table:

Artikelcode	Omschrijving
09127	DP Ultra Performance Energy vernis (spuitklaar per liter)
09125	DP Valueclear VOS vernis (spuitklaar per liter)
09155	DP Vos vernis standaard /L

Voorlopige tussentijdse verslagen

→ Afdelingshoofd garage

- Lost de opmerkingen op die betrekking hebben op het rollend materiaal
- Gebruikt hiervoor een eigen opvolgingssysteem:
Bv. historie van verreicher n° 782

Fiche	Datum	Werkcode	Werkcode omschrijving	Garagepost	Garagepost omschrijving	Uitvoerder	Uitvoerder omschrijving	Materiaalkost	Loork...	Factuur	Commentaar
1	30/06/2017	110	Afhaling onderdelen/mate	4	Algemeen	1	Eigen	4564.22	0.00	0.00	Afhaling onderdelen/materiaal/Vorken hefftruck: afhalen
1	11/06/2017	9	Band kloppen	3	Banden	36	Danny Nistor	0.00	25.00	0.00	Band kloppen
1	31/05/2017	8	Bandjes vervangen	3	Banden	36	Danny Nistor	0.00	59.50	0.00	Bandjes vervangen/RA
1	12/05/2017	84	Slot handvat herstellen	2	Herstelling	23	Tom Demaut	177.96	166.50	0.00	Slot handvat herstellen/herstellen vasthouden deur/veiligheidscircuit nazienvervangen brandbusse/Electric
1	3/05/2017	53	Ruit vervangen	5	Carrosserie	8	Steven Van Moollegem	10.50	46.00	0.00	Ruit vervangen/ruigplaten herstellde deur
1	28/04/2017	53	Ruit vervangen	5	Carrosserie	40	Gemil Vandriessche	144.82	145.00	0.00	Ruit vervangen/van onderste deur
1	5/04/2017	65	Startprobleem nazienv/opk	1	Onderhoud	23	Tom Demaut	12.50	79.00	0.00	Startprobleem nazienv/oplossen
1	29/03/2017	65	Startprobleem nazienv/opk	1	Onderhoud	8	Steven Van Moollegem	10.00	41.50	0.00	Startprobleem nazienv/oplossen/putten contactslot met VVD40
1	10/03/2017	210	Koelvoelst-circuit herste	2	Herstelling	4	Bart Meyfroot	14.00	58.50	0.00	Koelvoelst-circuit herstellen/nazicht eventueel lek > oorzaak niet gevonden > in oog houden
1	8/03/2017	110	Afhaling onderdelen/mate	4	Algemeen	1	Eigen	17.91	0.00	0.00	Afhaling onderdelen/materiaal
1	28/02/2017	210	Koelvoelst-circuit herste	2	Herstelling	8	Steven Van Moollegem	7.81	33.50	0.00	Koelvoelst-circuit herstellen/nazicht koelvoelstoflek
1	6/02/2017	15	Carrosserie werken	5	Carrosserie	16	Jean Ruysack	585.17	75.00	0.00	Carrosserie werken/vervangen deur
1	23/01/2017	10	Batterij vervangen	1	Onderhoud	8	Steven Van Moollegem	199.50	146.00	0.00	Batterij vervangen/Mazoutank 1 - dop herstellen/vervangen tank/dop
1	16/01/2017	65	Startprobleem nazienv/opk	1	Onderhoud	8	Steven Van Moollegem	77.50	196.00	0.00	Startprobleem nazienv/oplossen
1	11/01/2017	41	Onderhoud A	1	Onderhoud	3	Glen Van Lancker	44.35	137.50	0.00	Onderhoud A+ uzerstand noteren/Smeerming algemeen/andenspanning controleren
1	10/01/2017	33	Brandstocircuit/injectiep	1	Onderhoud	3	Glen Van Lancker	0.00	137.50	0.00	Brandstocircuit/injectiepomp controle/platen herstellde injectiepomp

Fiche	Datum	30/06/2017	Materiaalkost	4564.22
Werkcode	110	Afhaling onderdelen/materiaal	Begintuur	:
Post	Algemeen		Einduur	:
Uitvoerder	Eigen		Loorkost	0.00
Levensnummer			Factuur	0.00
Factuurnummer	0	Datum factuur		
Commentaar	Afhaling onderdelen/materiaal Vorken hefftruck: afhalen			

Evaluatie

- Na elke 3-maandelijse keuring volgt een evaluatie van de voorbije keuringsperiode
- Bespreking met de verschillende diensten:
 - Planner (hoofd uitvoering)
 - Preventiedienst
 - Afdelingshoofd garage
 - Magazijnier
- Eventueel aanpassen van het aantal keuringsdagen
- Feed back naar de keurder / Activity Manager Lifting

Einde

